# DX Zargen

dextüra

## DX Zarge Modell 20

| TürBlattAußenMaß | | ZargenFalzMaß* | | FutterAußenMaß | | Maueröffnungsmaß | | | | lichtes Durchgangsmaß | | BekleidungsAußen Maß bei 60 mm BKL * | | Laufkasten Länge | LaufkastenAußenMaß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h1 | b1 | h6 | b6 | h5 | b5 | h3 | h3 | b3 | b3 | h7 | b7 | h2 | b2 | | | |
| 1985 | 610 | 1981 | 586 | 1992 | 608 | 2004 | 2025 | 638 | 686 | 1970 | 564 | 2041 | 706 | 1310 | 2057 | 722 |
| 1985 | 735 | 1981 | 711 | 1992 | 733 | 2004 | 2025 | 763 | 811 | 1970 | 689 | 2041 | 831 | 1560 | 2057 | 847 |
| 1985 | 860 | 1981 | 836 | 1992 | 858 | 2004 | 2025 | 888 | 936 | 1970 | 814 | 2041 | 956 | 1810 | 2057 | 972 |
| 1985 | 985 | 1981 | 961 | 1992 | 983 | 2004 | 2025 | 1013 | 1061 | 1970 | 939 | 2041 | 1081 | 2060 | 2057 | 1097 |
| 1985 | 1110 | 1981 | 1086 | 1992 | 1108 | 2004 | 2025 | 1138 | 1186 | 1970 | 1064 | 2041 | 1206 | 2310 | 2057 | 1222 |
| 1985 | 1235 | 1981 | 1211 | 1992 | 1233 | 2004 | 2025 | 1263 | 1311 | 1970 | 1189 | 2041 | 1331 | 2560 | 2057 | 1347 |

* Bodenluft 7 mm

Maueröffnungsmaß h3=h1 + 26
b3=b1 + 40

lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15
b7=b1- 46

Bekleidungsaußenmaß h2=h1+ 56
b2=b1+ 96

Laufkastenlänge l= 2x(b1)+90 mm

# DX Zargen
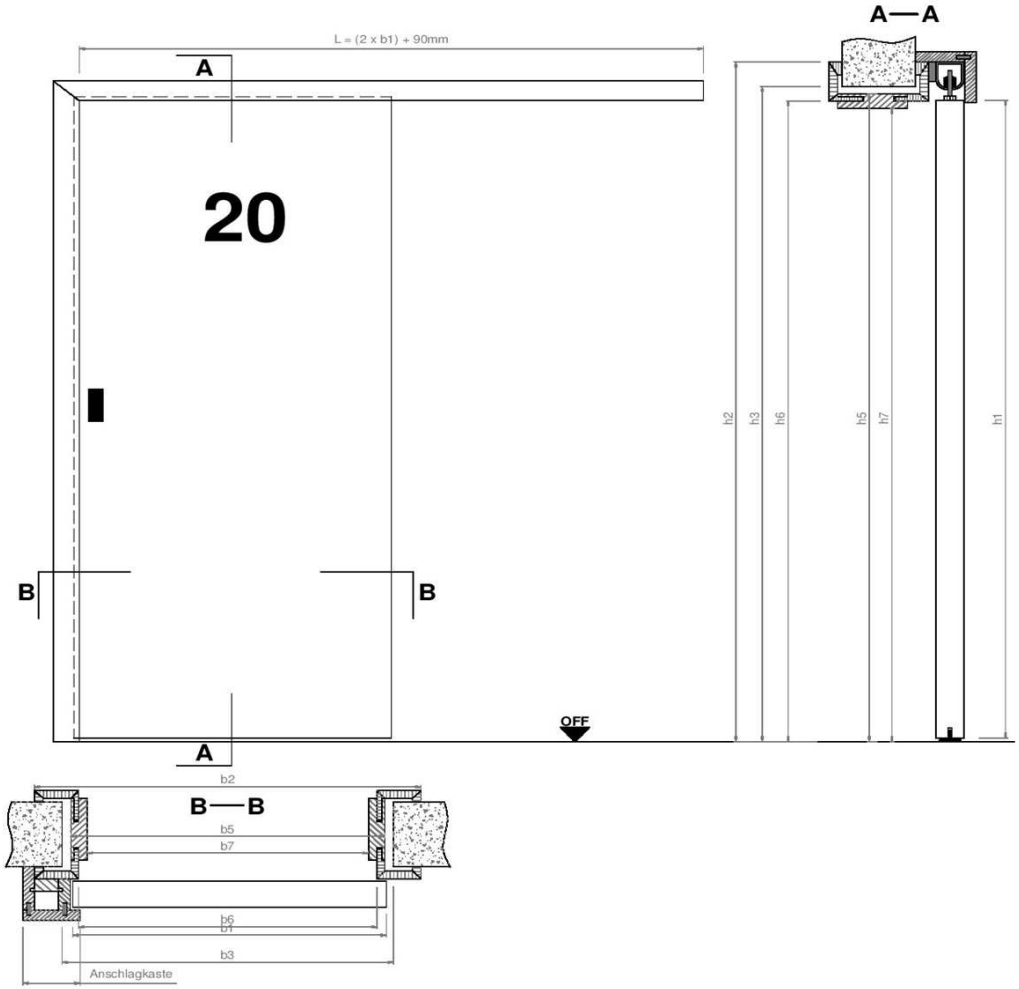
## DX Zarge Model 20